

**AI-1001W V6**  
**空氣盒子 V6**

**EdiGreenQ 安裝指南**

11-2021 / V1.0




訊舟科技股份有限公司

地址: 台北市內湖區新湖一路278號

Email: [service@edimax.com.tw](mailto:service@edimax.com.tw)

[www.edimax.com](http://www.edimax.com)

# 本體 LED 指示燈號說明

| LED 指示  | 顏色 | LED 狀態 | 敘述  |
|---|----|--------|---|
| 系統狀態<br>       | 紅色 | 恆亮     | 本產品正以 APP 設定中                               |
|   |    | 燈熄     | 本產品開機完成，正常運作中                               |
|   |    | 慢速閃爍   | 本產品正處於等待設定或正在開機                             |
|   |    | 快速閃爍   | 本產品正進行恢復至出廠預設值                              |
| Wi-Fi<br>      | 綠色 | 燈亮     | 本產品 Wi-Fi 連線成功                              |
|   |    | 燈熄     | Wi-Fi 關閉且以 NB-IoT 連線運作中                     |
|   |    | 慢速閃爍   | 本產品正處於等待設定或嘗試連線中                            |
| Internet<br> | 綠色 | 燈亮     | 本產品已連接到 Internet 網際網路                       |
|   |    | 燈熄     | Wi-Fi 關閉且以 NB-IoT 連線運作中                     |
|   |    | 慢速閃爍   | Internet 不通或與雲端失去連線                         |
|   |    | 快速閃爍   | 設定失敗或雲端連線失敗，首次完成設定將資料上傳雲端或重新開機上傳資料(約閃 5 分鐘) |
| 所有燈熄  | 燈熄 | 燈熄     | 本產品已關機                                      |


✧ 請您按照下面章節的說明，下載安裝 **EdiGreenQ APP** 來設定連線。

您可掃描以下 QR Code 觀看 **EdiGreenQ** 設定教學影片：



## 設定前準備工作

請您先移動到 AI-1001W V6 下方後, 使用 Android 手機進入 設定 – 開啟 WiFi 後 搜尋 WiFi 名稱中是否有 PM2.5\_Setup\_XX, 其中 XX 就是您的 AI-1001W V6 的 MAC ID 請先記錄下來, 後面設定時需要填入 XX 兩碼.

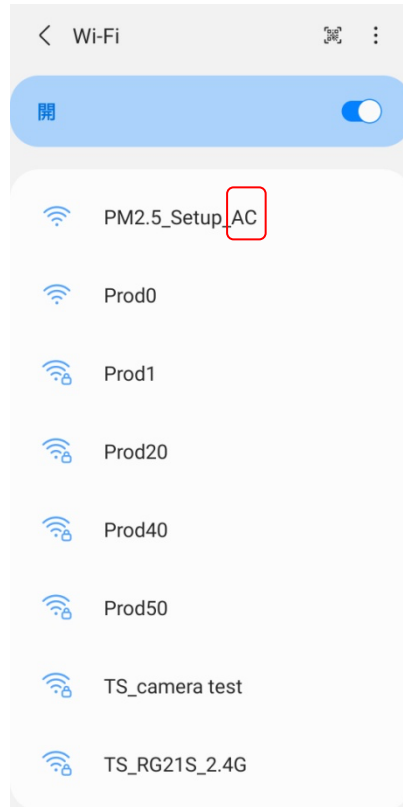


## 下載 EdiGreenQ APP


請開啟您的 Android 手機使用 QRcode 掃瞄 APP 掃描如下 QRcode 條碼進行下載 “EdiGreenQ” APP.



然後請打開 “允許這個來源的應用程式” 開始進行安裝 EdiGreenQ APP

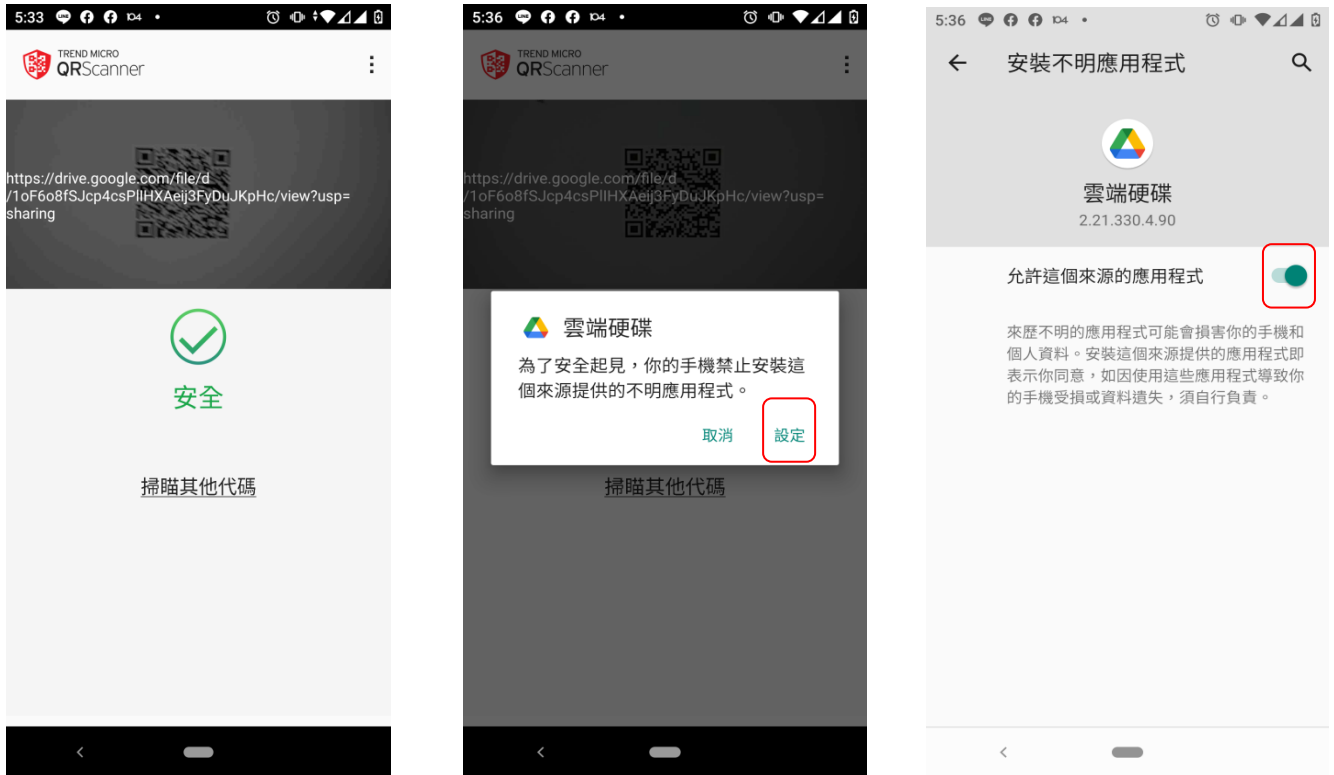

1. 待進入 EdiGreen APP 畫面後，請務必先等待地圖列點裡的空氣盒子站點出現，再在點選右上方功能鍵 “...” 開始進行空氣盒子的設定，接著點選 “新增裝置”。

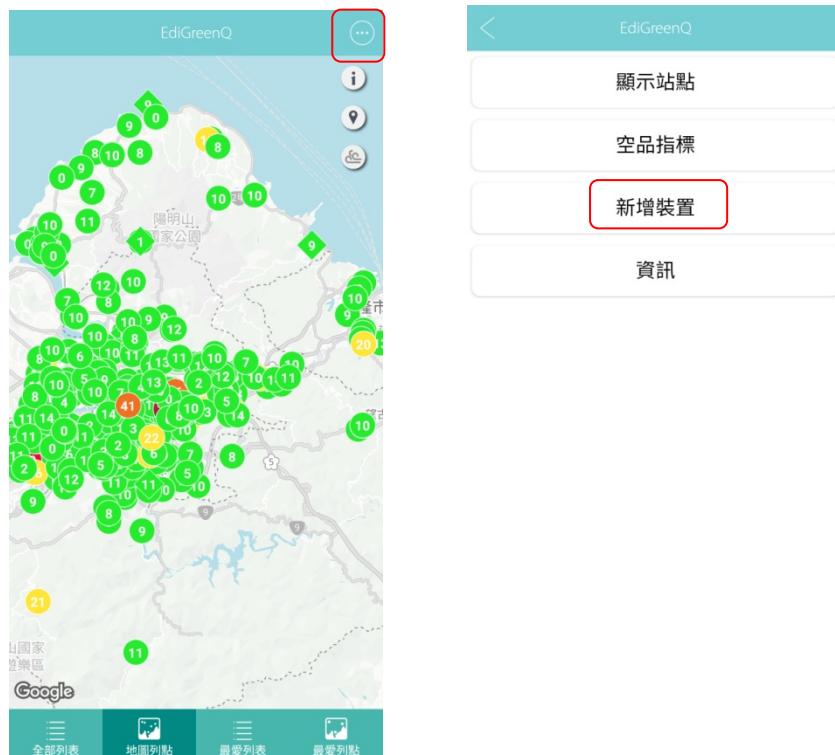

2. 請先點選貴校所在的縣市例如宜蘭縣，然後點擊右上方的“確定”



3. 接下來 EdiGreenQ APP 會提醒您輸入空氣盒子 MAC 位址的末兩碼，就是先前請您記錄下來的 AI-1001W V6 的 MAC ID 例如“AC”然後請檢視機器左側 系統狀態紅燈及 Internet 綠燈是否已在慢速閃爍，若是請點擊最下方的“確認指示燈在閃爍”按鈕，接著 APP 會自動連線該台空氣盒子。



#### 4. 再依 APP 指示點選“連接” 並等待空氣盒子設定成功。



#### 5. 接著 APP 自動進入 最愛列表 畫面請等待 20 分鐘後讓空氣盒子上傳感測資料到與我們雲端系統，此時 Internet 指示綠燈會慢閃，待成功上傳後 Internet 指示綠燈就會恆亮，該站點也才會出現於 EdiGreenQ APP 畫面中。



# 恢復出廠預設值

若您在使用本產品時，遭遇無法解決的問題，可以將本產品恢復成出廠預設狀態(即所有設定將恢復成出廠預設值)

1. 請使用迴紋針或細筆尖端按壓本產品下方的 Reset 按鍵(至少 10 秒)，直到您看到本體側邊的系統狀態 LED 燈號轉為紅燈閃爍的狀態，即可鬆開按鍵。



2. 請稍待本產品重新啟動，等系統狀態 LED 燈號從紅燈恆亮轉為紅燈閃爍的狀態時，即表示本產品已重置完成並重新進入等待安裝模式。

若有其他使用上的問題，可到EDIMAX官網 [www.edimax.com.tw](http://www.edimax.com.tw) → “支援與服務” → “常見問題指南” 中查詢。



若為產品故障，可到EDIMAX官網 [www.edimax.com.tw](http://www.edimax.com.tw) → “支援與服務” → “RMA線上維修申請/查詢” 進行線上申請。



若遇設定失敗或無法設定時請聯繫 EDIMAX 客戶服務中心

客服專線：0800-200-115 (限市話撥打，手機請撥打 02-7739-6785)

服務時間：週一~週五(例假日除外) 上午 9:00 ~ 晚上 6:00

客服信箱：[service@edimax.com.tw](mailto:service@edimax.com.tw)